S800 粘结剂喷射打印机

设备简介

S800系列不仅以超大型成型仓定义生产规模，更以“全流程无人化”自动化、顶尖配置带来的极致效率，重新诠释粘结剂喷射技术（BJT）的内核。它从根源上重构了“打印-烧结”全链路，旨在直接批量化制造最终零件，其超越传统认知的稳定性与一致性，正在重新定义BJT的生产边界与商业价值。

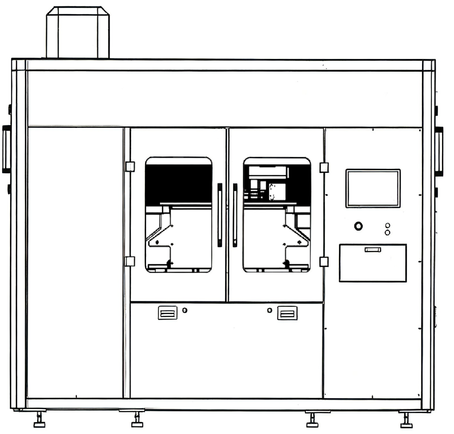

主要优势

超大成型仓，突破制造尺度边界

全链路无人化，实现闭环智造

顶尖配置驱动，保证高效高质生产

重新定义BJT技术范式与价值

设备参数

技术	喷头模块	压电打印头（1,024 个喷嘴）
	打印方向	双向
性能	最大打印效率	6500 cc/hr
	层厚	50 - 120 μm
	打印头分辨率	400 dpi
	打印分辨率（Max）	1600*1600 dpi
	总极差(Range)	1.01-1.28
	标准差 (STD)	0.29-0.33
设备尺寸	外形尺寸W*D*H	3,300 x 1,920 x 2,870 mm
打印仓尺寸	1L	820 x 620 x 400 mm
电气	电源要求	220V , 50 Hz

